STILLED®
STAND ILUMINACIONES

LUMINARIA STIL LED FAROL COLONIAL 60 - 90W

Vida Útil
100.000 Horas
L70 B50 @ 65°C

Chip 2835
Samsung LED

IRC
≥80

Garantía
7 Años

Atenuación
0 - 10V

Voltaje
100-277VAC

*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

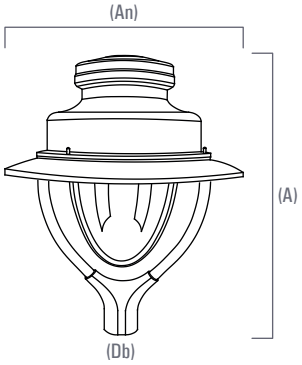


*Imagen de referencia

Información Técnica

Familia	Platino Industrial
Tipo de Fuente	Mid Power
Uso de la Luminaria	Alumbrado Publico
Certificado RETILAP	SL LSPROYECTOR-SAMSUNG-PLATINO-60-90WMV
Hermeticidad Luminaria	IP65
Protección de Luminaria	IK08
Driver	Sosen SS-100VH-56B
Hermeticidad Driver	IP67
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de Operación	100 - 277VAC
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	60W - 90W
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de Apertura	153°
Temperatura del Color	3000K
Flujo Hemisfér. Superior(FHS)	0%
Tipo de Distribución	Tipo IV S
Sistema de Fijación	Poste (ØMax 3" - ØMin 2"½)
Llave (Sistema de Fijación)	Llave Bristol Milimetrica 6mm
Protección Transientes	10KV
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	5 SDCM
Accesorios	N/A

Dimensiones




Alto (A)	79cm
Ancho (An)	61cm
Diámetro Base (Db)	(3")7.6cm
Peso	7.05Kg


Carcasa o Cuerpo

ADC 12 Die- Cast Aluminio
Policarbonato

Diagrama de conexión

Conecte los cables de alimentación a la Red. (Línea "L". Neutro "N" y Tierra "T").





Realice la conexión al dimmer positivo (+) y negativo (-)

*Datos técnicos sujetos a cambios.
*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.


V1026003-LPI/MSL-558

Diagramas fotométricos

60W (3000K)


Potencia Real	61.02W
Flujo Luminoso	8770.7Lm
Eficacia lumínica	143.78Lm/W
Factor de Potencia	0.92
Distorsión Armónica	≤20% (V:1.2% · I:12.9% @ 219.5VAC)
Corriente	0.301A@220V
Corriente(Driver)	1671mA

Luminous Intensity Distribution Curve

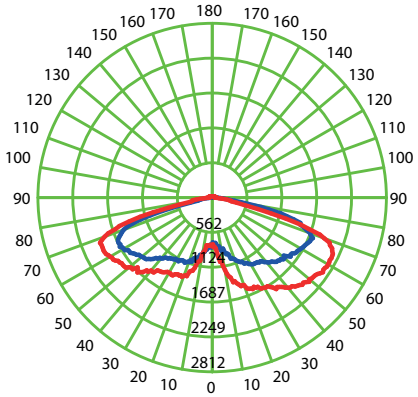


70W (3000K)

Potencia Real	71.43W
Flujo Luminoso	10118.3Lm
Eficacia lumínica	141.70Lm/W
Factor de Potencia	0.94
Distorsión Armónica	≤20% (V:1.3% · I:10.9% @ 219.3VAC)
Corriente	0.346A@220V
Corriente(Driver)	1902mA

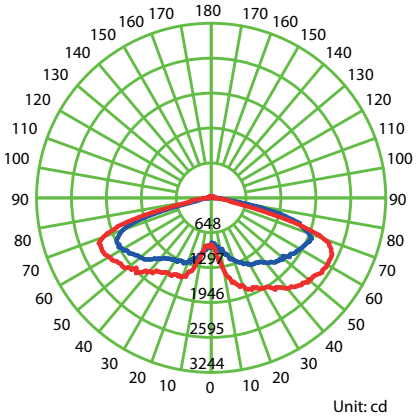

80W (3000K)

Potencia Real	81.11W
Flujo Luminoso	11290.1Lm
Eficacia lumínica	139.24Lm/W
Factor de Potencia	0.95
Distorsión Armónica	≤20% (V:1.3% · I:9.6% @ 219.2VAC)
Corriente	0.387A@220V
Corriente(Driver)	2183mA

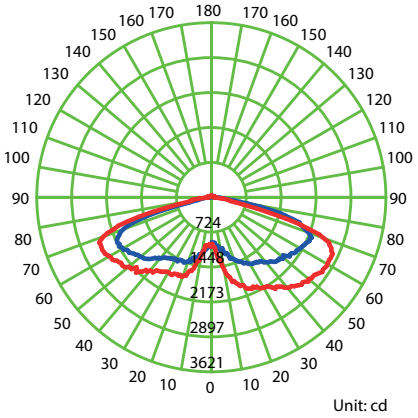


*Datos técnicos sujetos a cambios.
*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.

Diagramas fotométricos

90W (3000K)

Potencia Real	88.90W
Flujo Luminoso	12134.6Lm
Eficacia lumínica	136.55Lm/W
Factor de Potencia	0.96
Distorsión Armónica	≤20% (V:1.3% · I:8.6% @ 219.3VAC)
Corriente	0.421A@220V
Corriente(Driver)	2432mA

Luminous Intensity Distribution Curve

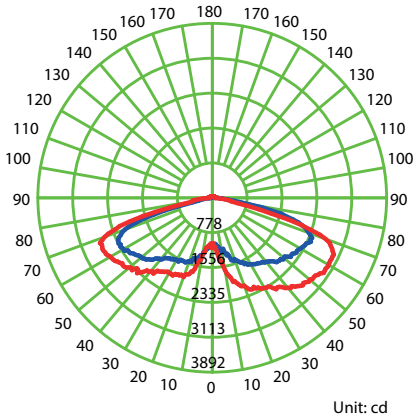

*Datos técnicos sujetos a cambios.
*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.