STILLED®
STAND ILUMINACIONES

LUMINARIA STIL LED GARDEN LIGHT 2-G 30-60W

Vida Útil
100.000 Horas
L70 B50 @ 65°C

Chip 2835
Samsung LED

IRC
≥80

Garantía
7 Años

Atenuación
0 - 10V

Voltaje
100-277VAC

*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

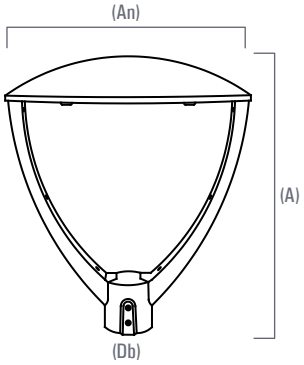


*Imagen de referencia

Información Técnica

Familia	Platino Industrial
Tipo de Fuente	Mid Power
Uso de la Luminaria	Alumbrado Publico
Certificado RETILAP	SL LSPROYECTOR-SAMSUNG-PLATINO-30-60WMV
Hermeticidad Luminaria	IP65
Protección de Luminaria	IK08
Driver	Sosen SS-60VH-E54B
Hermeticidad Driver	IP67
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de Operación	100 - 277VAC
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	30W - 60W
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de Apertura	150°
Temperatura del Color	3000K
Flujo Hemisfér. Superior(FHS)	0%
Tipo de Distribución	Tipo IV
Sistema de Fijación	Poste (ØMax 2"½ - ØMin 2")
Llave (Sistema de Fijación)	Llave Bristol Milimetrica 6mm
Protección Transientes	10KV
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	5 SDCM
Accesorios	N/A

Dimensiones




Alto (A)	52.7cm
Ancho (An)	42cm
Diámetro Base (Db)	8.8cm
Peso	6.10Kg


Carcasa o Cuerpo

ADC 12 Die- Cast Aluminio
Policarbonato

Diagrama de conexión

Conecte los cables de alimentación a la Red. (Línea "L". Neutro "N" y Tierra "T").





Realice la conexión al dimmer positivo (+) y negativo (-)


*Datos técnicos sujetos a cambios.
*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.

Diagramas fotométricos

30W (3000K)


Potencia Real	31.73W
Flujo Luminoso	4281.1Lm
Eficacia lumínica	134.97Lm/W
Factor de Potencia	0.91
Distorsión Armónica	≤20% (V:0.9% · I:11.0% @ 219.5VAC)
Corriente	0.158A@220V
Corriente(Driver)	757mA

Luminous Intensity Distribution Curve

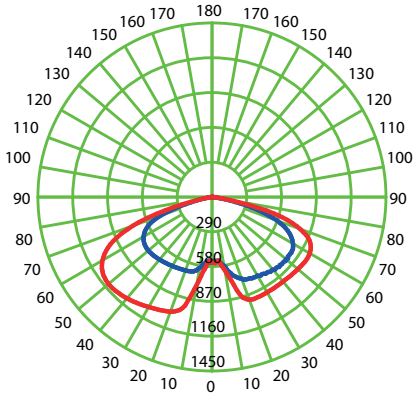


40W (3000K)

Potencia Real	41.95W
Flujo Luminoso	5711.3Lm
Eficacia lumínica	136.20Lm/W
Factor de Potencia	0.94
Distorsión Armónica	≤20% (V:0.9% · I:8.5% @ 219.5VAC)
Corriente	0.202A@220V
Corriente(Driver)	1038mA

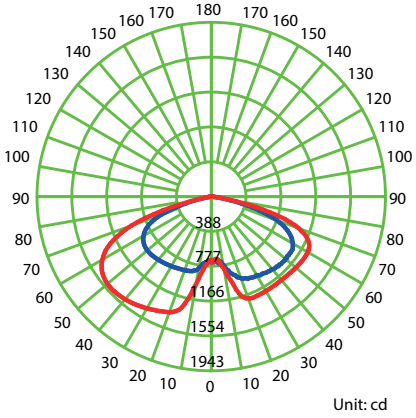

50W (3000K)

Potencia Real	52.18W
Flujo Luminoso	7234.5Lm
Eficacia lumínica	138.69Lm/W
Factor de Potencia	0.95
Distorsión Armónica	≤20% (V:0.9% · I:6.7% @ 219.4VAC)
Corriente	0.247A@220V
Corriente(Driver)	1289mA

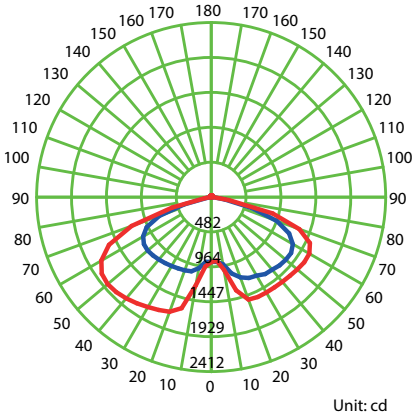


*Datos técnicos sujetos a cambios.
*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.

Diagramas fotométricos

60W (3000K)

Potencia Real	61.25W
Flujo Luminoso	8238.5Lm
Eficacia lumínica	134.56Lm/W
Factor de Potencia	0.97
Distorsión Armónica	≤20% (V:1.0% · I:5.0% @ 219.4VAC)
Corriente	0.287A@220V
Corriente(Driver)	1572mA

Luminous Intensity Distribution Curve

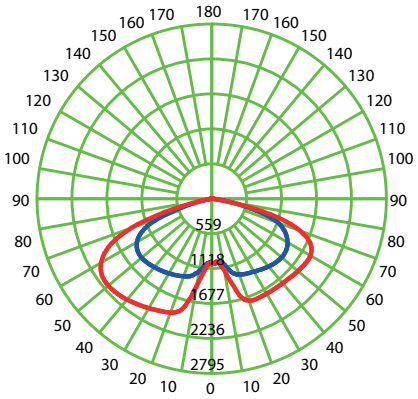

*Datos técnicos sujetos a cambios.
*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.